






















PLOTOVÉ PRVKY

Popis:

Plotové sloupky, patky a desky jsou vyrobeny z armovaného vibrovaného betonu.

Výrobek	Označení	Vyobrazení	Rozměr (mm)	Objem m ³	Hmotnost kg/ks	Balení	
						ks	kg
Sloupek plotový	Typ 295		140×150×2950	0,0620	143,0	15	2 145
	Typ 275		120×120×2750	0,0446	103,0	16	1 648
	Typ 250		120×120×2500	0,0405	94,0	16	1 504
Sloupek ohradníkový	Typ 275 otvory		120×120×2750	0,0396	92,0	14	1 288
	Typ 210 otvory		100×120×2100	0,0252	58,0	24	1 392
	Typ 160		100×100×1600	0,0160	37,0	34	1 258
	Typ 180		100×100×1800	0,0180	42,0	34	1 428
	Typ 200		100×100×2000	0,0200	46,0	34	1 564
	Typ 160 oka		100×100×1600	0,0160	37,0	30	1 110
Sloupek plotový - špic	Typ 240		90×90×2400	0,0194	45,0	30	1 350
	Typ 265		90×90×2650	0,0215	50,0	30	1 500
	Typ 298		90×90×2980	0,0241	56,0	30	1 680
Sloupek plotový	Typ 240 Z		80×80×2400	0,0192	45,0	36	1 620
Sloupek sadový (ovocnářský)			80×80×2000	0,0128	30,0	40	1 200
Sloupek pro elektrický ohradník			75×75×1400	0,0079	19,0	60	1 140
			75×75×1500	0,0084	20,0	60	1 200
Sloupek pro el. ohradník - špic			75×75×1600	0,0090	21,0	60	1 260
Patka plotová	20/25		250×200×730	0,0300	88,0	12	1 056
	40/40		400×400×800	0,1280	307,0	4	1 228
Deska plotová standard	285		2850×250×50	0,0356	84,0	10	840
	260		2600×250×50	0,0325	79,0	10	790
	250		2500×250×50	0,0313	74,0	10	740
	240		2400×250×50	0,0300	72,0	10	720
	220		2200×250×50	0,0275	64,0	10	640
	200		2000×250×50	0,0250	60,0	10	600
Deska plotová	220/8/30		2200×300×80	0,0530	128,0	10	1 280
	240/6/30		2400×300×60	0,0430	103,0	10	1 030
	220/8/50		2200×500×80	0,0880	211,0	10	2 110
	240/6/50		2400×500×60	0,0720	172,0	10	1 720
Deska plotová zkosená	295 Z		2950×250×50	0,0366	87,0	10	870
	245 Z		2450×250×50	0,0304	72,3	10	723

Použití:

- k dočasnému nebo trvalému oplocení pozemků, zahrad, stavebních parcel atd.
- konstrukce stavebnicového oplocení umožňuje v případě potřeby oplocení v kterémkoliv místě rozebrat pouhým vytažením desky a tak uvolnit prostor pro vjezd na pozemek

Technické požadavky

- beton C 25/30

Předpisy:


Technické podmínky SL – Tepo 03/05

ČSN EN 206 + A2 Beto specifikace, vlastnosti, výroba a shoda


ČSN EN – 12 839 – Prefabrikované betonové výrobky – prvky pro ploty.

ČSN EN – 72 3000 – Výroba a kontrola betonových stavebních dílců. Společné ustanovení.


Sloupek plotový Typ 275

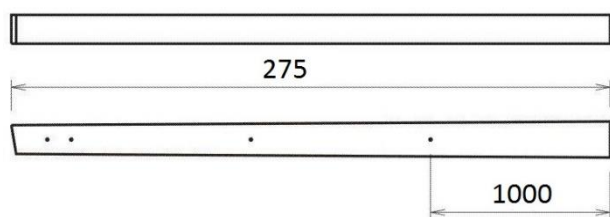


Sloupek plotový Typ 250

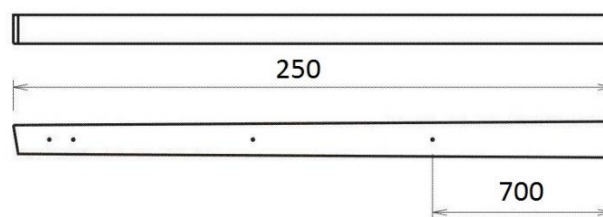


Sloupek plotový Typ 240

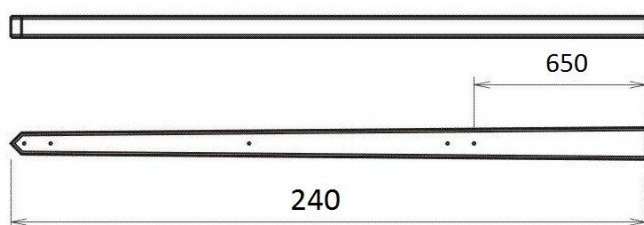


Sloupek ohradníkový Typ 160 (OKA)

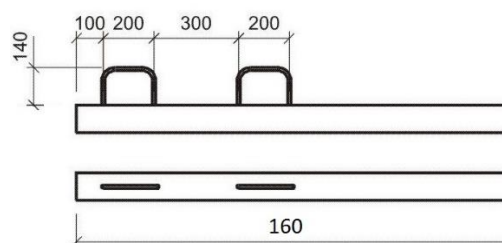


Sloupek ohradníkový Typ 180

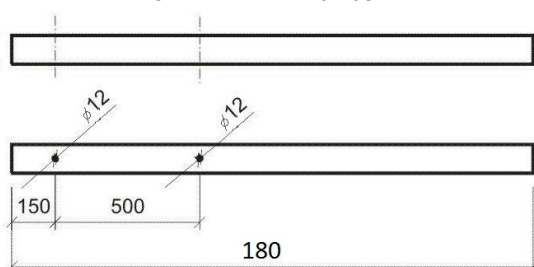

Sloupek pro elektrický ohradník

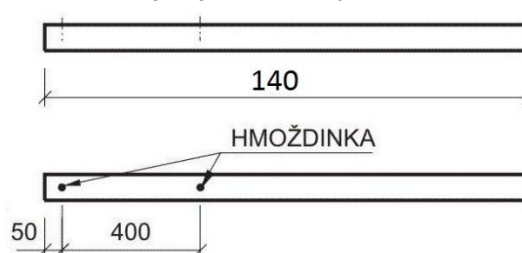

Sloupek ovocnářský

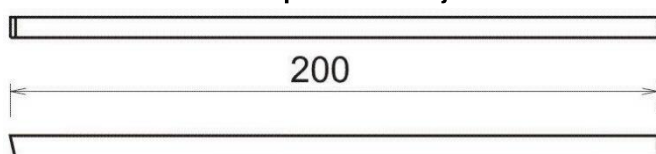

Patka plotová + Deska plotová (standard)

